
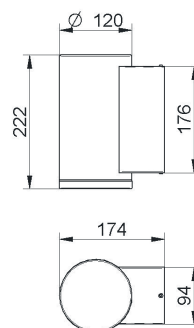


LED WALL MURO

Indeks	Strumień świetlny	Statecznik	Moc	Barwa	CRI
0133.2000/830	2000 lm	EVG	19 W	3000K	>80 Ra
0133.2000/840	2000 lm	EVG	18 W	4000K	>80 Ra
0133.3000/830	3000 lm	EVG	28 W	3000K	>80 Ra
0133.3000/840	3000 lm	EVG	26 W	4000K	>80 Ra

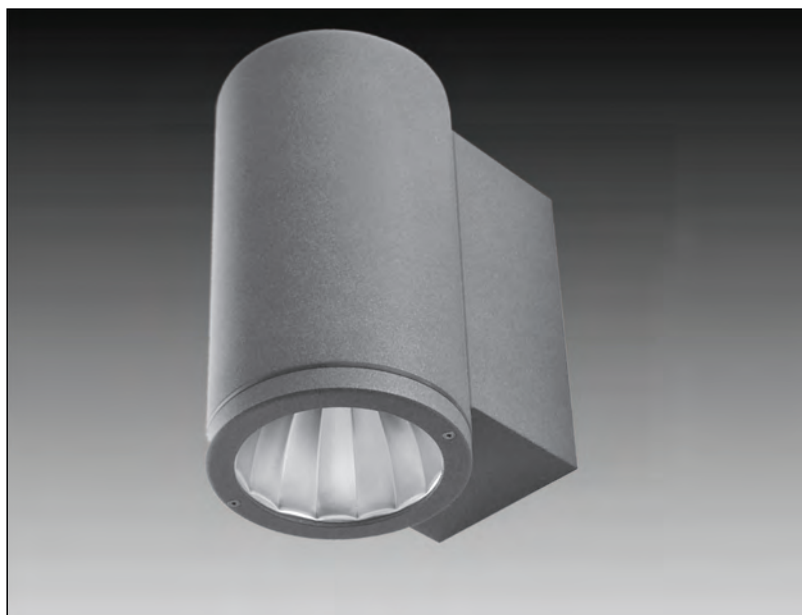

Oprawa ścienna. Obudowa wykonana ze stali i aluminium, dostępna we wszystkich kolorach RAL. Moduł LED - Philips Fortimo SLM lub Osram PrevaLED. Oprawa wyłącznie ze statecznikiem elektronicznym. Wysokiej jakości białe światło LED ze współczynnikiem oddawania barw 80.

Oprawa należy do grupy przeznaczonych do budowania energooszczędnych instalacji oświetleniowych.

Szerokie spektrum zastosowań, jako opcja dostępna wersja na bazie do bezpośredniego montażu na ściany oraz sufity :

- handel: oświetlenie ekspozycji, witryny sklepów, oświetlenie regatów, oświetlenie akcentujące
- hotele, urzędy, biura: oświetlenie akcentujące, ciągi komunikacyjne, recepcje, restauracje, bary,
- oświetlenie architektoniczne: oświetlenie akcentujące, salony, muzea, galerie, mieszkania.