


CARDO 1 LED

Indeks	Strumień świetlny	Statecznik	Moc	Barwa	CRI
0111.1100/830	1100 lm	EVG	14 W	3000K	80 Ra
0111.1100/840	1100 lm	EVG	12 W	4000K	80 Ra
0111.2000/830	2000 lm	EVG	24 W	3000K	85 Ra
0111.2000/840	2000 lm	EVG	20 W	4000K	85 Ra
0111.3000/830	3000 lm	EVG	39 W	3000K	85 Ra
0111.3000/840	3000 lm	EVG	36 W	4000K	85 Ra

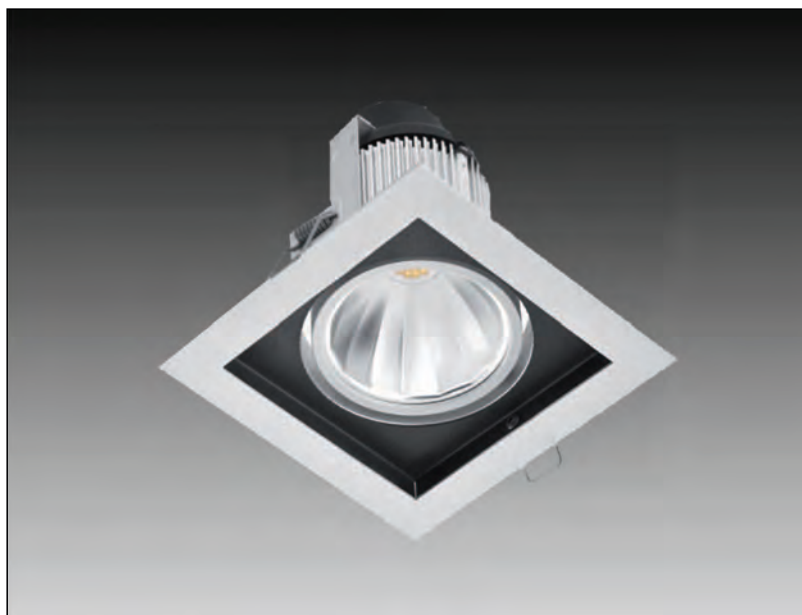

Oprawa wpuszczana, ruchoma na moduł LED. Obudowa wykonana ze stali aluminium, dostępna we wszystkich kolorach RAL. Moduł LED – Philips MASTER LEDspot. Wysokiej jakości białe światło LED ze współczynnikiem oddawania barw. Zamiennik lamp halogenowych 50W.

Oprawa należy do grupy naświetlaczy przeznaczonych do budowania energooszczędnych instalacji oświetleniowych. To **energooszczędne, bezobsługowe oświetlenie** dedykowane jest zwłaszcza do ekskluzywnych butików, salonów firmowych, sklepów odzieżowych oraz obuwniczych.

Szerokie spektrum zastosowań, jako opcja dostępna wersja na bazie do bezpośredniego montażu na ścianie oraz sufity :

- handel: oświetlenie ekspozycji, witryny sklepów, oświetlenie regatów, oświetlenie akcentujące
- hotele, urzędy, biura: oświetlenie akcentujące, ciągi komunikacyjne, recepcje, restauracje, bary,
- oświetlenie architektoniczne: oświetlenie akcentujące, salony, muzea, galerie, mieszkania.